

# ПАВИЛЬОНЫ SIMPLE РОСКОШЬ В ПРОСТОТЕ

ПОМЕЩЕНИЯ БУДУЩЕГО ДОСТУПНЫ  
УЖЕ СЕГОДНЯ

# ПАВИЛЬОНЫ SIMPLE

Плавные линии →  
уникальный дизайн

20/40 м<sup>2</sup> → охват  
разных бизнес-  
задач

Чистые формы,  
лаконичная  
отделка, акцент на  
свет → философия  
стиля минимализма

Возможность  
интеграции террас  
и брендирования  
→ доступна  
кастомизация

# ПАВИЛЬОН SIMPLE



Д×Ш×В: 8×2.5×2.6 м

20 м<sup>2</sup>

3 900 000 ₽

# ВАРИАНТЫ КОНЦЕПЦИЙ SM 20

АДАПТИРУЕМ ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ



ВИНОТЕКА



ОФИС



МАГАЗИН

# ВАРИАНТЫ КОНЦЕПЦИЙ SM 20

## с дополнительным модулем



МАГАЗИН



БУРГЕРНАЯ



КОФЕЙНЯ


# ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА SM 20

АДАПТИРУЕМ ПОД ВАШИ ПОТРЕБОСТИ




# ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА SM

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ

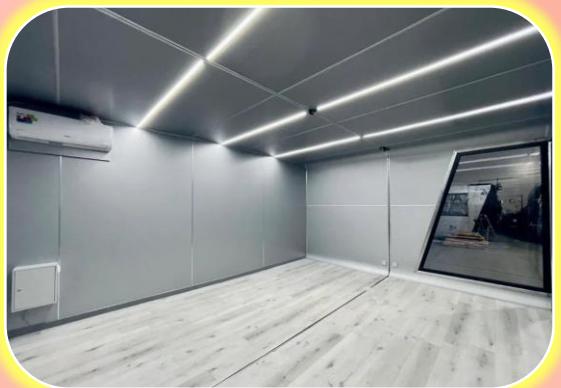


# МАТЕРИАЛЫ

1. Каркас: стальная профильная труба 50×50×3 мм (ГОСТ 8645-68), покрытая рехслойным антикоррозионным покрытием (грунт + краска)
2. Наружная отделка фасада: алюминиевый композит 4 мм Alucobond или аналог
3. Окна/двери: коричневый анодированный алюминиевый профиль с однокамерным стеклопакетом 24 мм, раздвижная створка-слайдер
4. Стены и потолок: отделка алюминиевым композитом 4 мм, теплоизоляция негорючим утеплителем Rockwool 50 мм
5. Пол: влагостойкая фанера 18 мм + утеплитель пеноплекс 100 мм + кварцевиниловая плитка 3.5 мм с классом износостойкости 43

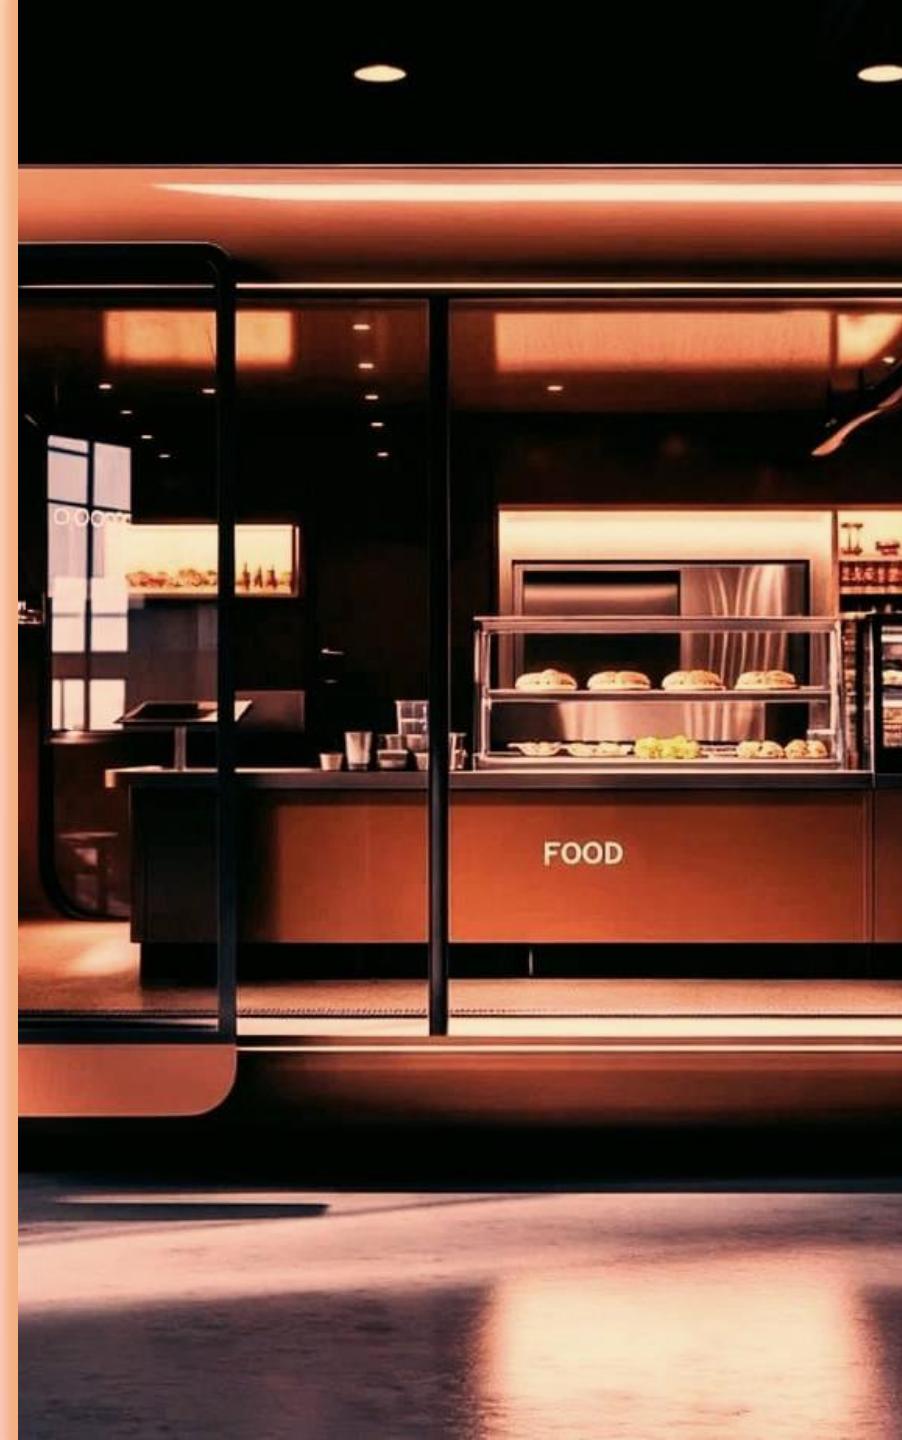

# ЭЛЕКТРИКА

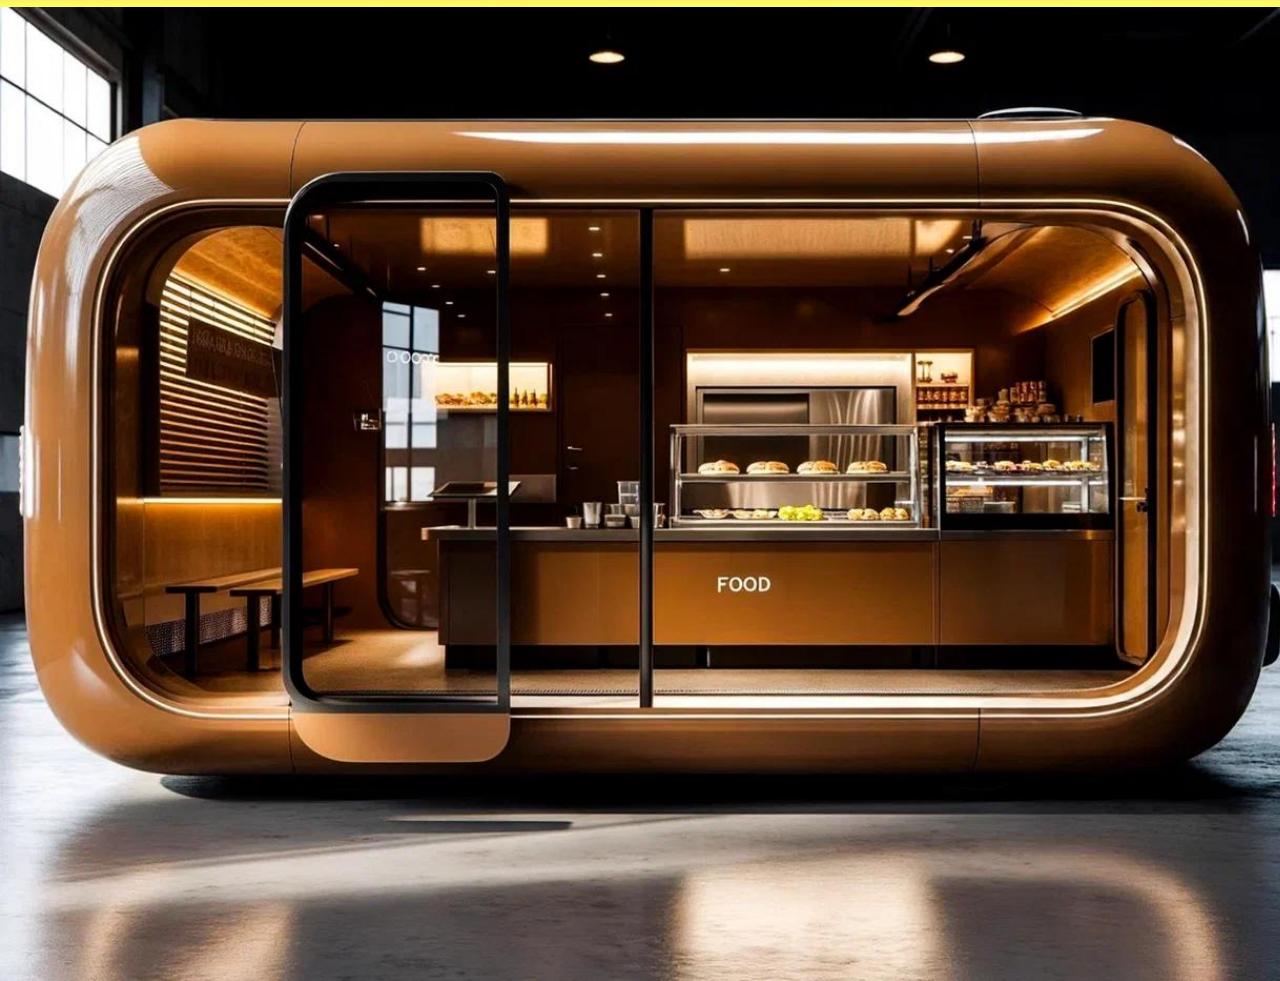

1. 6-10 розеток 220В IP54 с автоматами защиты, провода для розеток укладываются в гофре ПВХ 20 мм и трубе ПНД 20 мм в целях пожарной безопасности
2. 4-6 LED ламп x 20Вт
3. Белая светодиодная лента (светодиоды SMD 3030) в накладном профиле по периметру павильона, класс защиты IP 67
4. Трехфазная розетка 380 В с классом защиты IP 54, 63А СЭ-135 (3Р+РЕ+N3) для подключения к внешним сетям электроснабжения или генератору
5. Электрощит навесной 54 IP с автоматами защиты и устройством дифференциального тока (УЗО) раздельно на каждую из групп потребителей
6. Мощность до 15 кВт

# ВЕНТИЛЯЦИЯ

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла для постоянного воздухообмена и очистки воздуха: режим притока, режим вытяжки, цикличный режим рекуперации, пассивный приток с очисткой воздуха.

# ОТОПЛЕНИЕ

1. Настенный тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом с пультом Д/У, три режима работы
2. Инфракрасный теплый пол ПТСП-440-2.0 с терморегулятором

# БЕЗОПАСНОСТЬ

Видеонаблюдение (камера с Wi-Fi, датчиком движения, запись microSD)



## КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

ЛЮБОЙ ЦВЕТ ИЗ  
КАТАЛОГА RAL

12 МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИЯ НА  
КОНСТРУКЦИЮ

ГАРАНТИЯ 6  
МЕСЯЦЕВ НА  
ЭЛЕКТРИКУ

# ГАЛЕРЕЯ ПАВИЛЬОНОВ SM

для вдохновления



# ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ РЕТРОТРАК

## МОБИЛЬНЫЕ ОФИСЫ, ФУД-ТРАКИ

